

クランプI




φ48.6 直交クランプ
 ●規格/φ48.6×φ48.6
 ●入数/30個
 ●単重/690g
 ●仮設工業会認定品



φ48.6 自在クランプ
 ●規格/φ48.6×φ48.6
 ●入数/30個
 ●単重/690g
 ●仮設工業会認定品



兼用 クランプ 直交
 ●規格/φ45.6・φ42.7兼用
 ●入数/30個
 ●単重/720g
 ●仮設工業会認定品

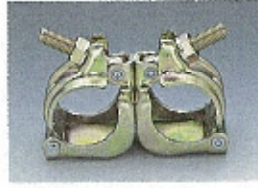

兼用 クランプ 自在
 ●規格/φ48.6・φ42.7兼用
 ●入数/30個
 ●単重/720g
 ●仮設工業会認定品



異径 直交クランプ
 ●規格/φ48.6×φ42.7
 ●入数/30個
 ●単重/700g
 ●仮設工業会認定品



異径 自在クランプ
 ●規格/φ48.6×φ42.7
 ●入数/30個
 ●単重/700g
 ●仮設工業会認定品



三連直交クランプ
 ●規格/
 φ48.6×φ48.6×φ48.6
 ●入数/20個
 ●単重/1.05kg



三連自在クランプ
 ●規格/
 φ48.6×φ48.6×φ48.6
 ●入数/20個
 ●単重/1.05kg



サポートクランプ 直交
 ●規格/
 φ60.5×φ48.6×φ42.7兼用
 ●入数/30個
 ●単重/760g



サポートクランプ 自在
 ●規格/
 φ60.5×φ48.6×φ42.7兼用
 ●入数/30個
 ●単重/760g



φ36×φ36クランプ 直交
 ●規格/
 φ31.8~φ37×φ31.8~φ37
 ●入数/30個
 ●単重/610g



φ36×φ36クランプ 自在
 ●規格/
 φ31.8~φ37×φ31.8~φ37
 ●入数/30個
 ●単重/610g



φ36×φ48.6クランプ 直交
 ●規格/φ31.8~φ37×φ48.6
 ●入数/30個
 ●単重/650g
 ●兼用クランプとの組合せも可能



φ36×φ48.6クランプ 自在
 ●規格/φ31.8~φ37×φ48.6
 ●入数/30個
 ●単重/650g
 ●兼用クランプとの組合せも可能




**伸縮ブラケット用
先端クランプ**
 ●規格/φ48.6・φ42.7兼用
 ●入数/50個
 ●単重/394g



**伸縮ブラケット用
回り止めクランプ**
 ●規格/φ48.6・φ42.7兼用
 ●入数/25個
 ●単重/500g



養生クランプ
 ●規格/兼用 ●入数/50個
 ●単重/430g
 ●フックのピッチ/A=50
 ●仮設工業会認定品

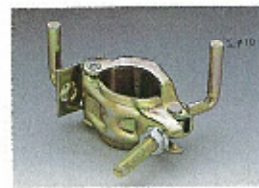

養生コーナークランプ
 ●規格/兼用 ●入数/40個
 ●単重/480g
 ●仮設工業会認定品



各種単クランプ
 ●規格/φ48.6・φ42.7兼用φ60.5
 60角



ボルト付単クランプ
 ●規格/φ48.6・1/2ボルト L=28
 その他各種クランプ・
 ボルトに変更可能




根がらみクランプ
 ●規格/φ48.6×φ60.5
 ●入数/30個
 ●単重/570g



**回り止めクランプ
(アウトリガー用)**
 ●規格/φ60.5・兼用
 ●単重/530g・500g



カエルマタクランプ
 ●規格/φ48.6・φ42.7兼用
 A=45 穴径φ14.5
 ●単重/620g・610g・610g

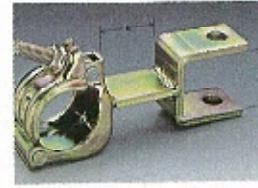

アサガオクランプ
 ●規格/φ48.6・φ42.7兼用
 A=45 B=50
 穴径φ14.5
 ●単重/720g・710g・710g



板付クランプ
 ●規格/φ48.6・φ42.7兼用
 A=80 穴径φ12.5
 ●30個
 ●単重/480g・470g・470g

クランプⅡ



1/2寸付クランプ

- 規格/φ48.6 A=40
- 穴径φ12 1/2寸φ42.7用
- 入数/30個 ●単重/500g
- 規格の他に各種対応可能



スクエアクランプ角丸 直交・自在

- 規格/□63×φ48.6-φ42.7兼用
- 入数/20個
- 単重/860g



スクエアクランプ角角 直交・自在

- 規格/□60×□60
- 入数/20個
- 単重/1kg




100角丸クランプ 直交・自在

- 規格/□100×φ48.6
- 入数/10個
- 単重/2.2kg



100角角クランプ 直交・自在

- 規格/□100×□100
- 入数/8個
- 単重/3.74kg




60角M型ジョイント

- 規格/60角用 A=97.5 B=45
- 入数/20個
- 単重/1.15kg
- 溶接部メッキ(ドブメッキ)があります



100角ジョイント

- 規格/100角用
- 単重/2.93kg
- 溶接部メッキ(ドブメッキ)があります



50角丸クランプ 直交・自在

- 規格/□50×φ48.6
- 入数/25個
- 単重/840g



50角角クランプ 直交・自在

- 規格/□50×□50
- 入数/20個
- 単重/850g




筋かい止めクランプ

- 規格/φ48.6用・兼用
- 単重/380g
- グラビティロック/バネ式・落下式



筋かい止めコーナークランプ

- 規格/φ48.6-φ60.5
- 単重/450g
- グラビティロック/バネ式・落下式



ポケット金具付クランプ

- 規格/φ48.6-φ60.5
- 単重/540g・600g



巾木止めクランプ

- 規格/兼用(φ48.6-φ42.7)×巾木
- 単重/800g




メッシュクランプ

- 規格/φ48.6-φ42.7兼用
- 入数/50個
- 単重/430g



特殊 異径自在クランプ

- 規格/φ48.6×φ42.7 A=20
- 単重/750g



ステップクランプ

- (ラバーコーティング仕様)
- 規格/φ48.6-φ42.7兼用
- ステップ長さ=140
- 入数/30個 ●単重/470g



メガネクランプ

- 規格/φ48.6×φ48.6
- 単重/850g



ジョイントクランプⅠ型

- 入数/20個
- 単重/805g



ジョイントクランプⅡ型

- 入数/20個
- 単重/830g



ジョイントクランプⅢ型

- 入数/10個
- 単重/1270g



タル木止めクランプ直交

- 入数/50個
- 単重/395g
- タル木のサイズ:フリー



タル木止めクランプ平行

- 入数/50個
- 単重/395g
- タル木のサイズ:フリー



タル木止めクランプⅡ直交

- 入数/40個
- 単重/425g
- タル木のサイズ:45mm以下



タル木止めクランプⅡ平行

- 入数/40個
- 単重/425g
- タル木のサイズ:45mm以下



タル木止めクランプⅡ自在

- 入数/40個
- 単重/465g
- タル木のサイズ:45mm以下

クランプⅡ 仮設パーツI




マルチクランプ 直交

- 規格/φ48.6×φ48.6×φ78.8
- 入数/10個
- 自重/1.1kg



マルチクランプ 自在

- 規格/φ48.6×φ48.6×φ48.6
- 入数/10個
- 自重/1.1kg

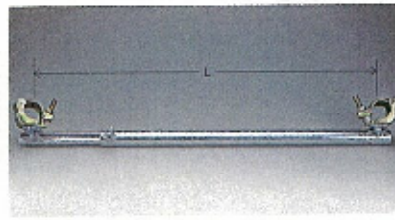

伸縮妻側手すり

- 規格/枠組用 (φ42.7×φ42.7)
- L=600~1219
- 入数/5本
- 自重/2.53kg



T-3 (手すり受金具)

- 規格/枠組用 (φ48.6×φ48.6)
- A=340
- 入数/10個
- 自重/1.2kg



Cジョイント

- 規格/φ48.6用 A=80 B=25
- 入数/30個
- 自重/700g



直線ジョイント

- 規格/φ48.6用
- 入数/30個
- 自重/500g



連結ピン

- 規格/φ42.7用
- 入数/50個
- 自重/400g




固定ベース

- φ42.7用
- φ48.6用



固定ピン (松葉ピン付)

- 規格/A-20用



Vピン

- 規格/A-20用

製品特長

- φ48.6直交・自在、φ42.7直交・自在、異径直交・自在の3種類の備え
- 使用時、収納時の仕分けが不要
- ストック在庫数が少なくてすみ、稼働率がアップ



マルチクランプ

- 重量/0.79kg
- 梱包数量/30個
- 梱包重量/24.1kg

限定品 PAT.

認定品




キャッチ37 チェーン固定用

- 重量/0.60kg
- 梱包数量/20個

キャッチ65 チェーン固定用


- 重量/0.82kg
- 梱包数量/20個

PAT.

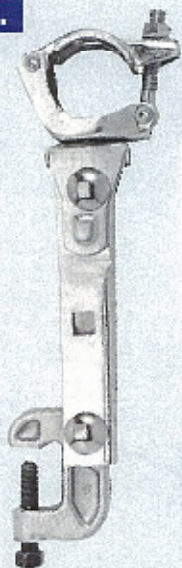

キャッチリング37 直交

- 重量/1.54kg
- 梱包数量/10個

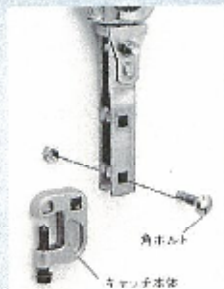

キャッチリング37 自在

- 重量/1.58kg
- 梱包数量/10個

角ボルトは必ずキャッチ本体の角穴の部分から差し込んで下さい。

PAT.



キャッチ37安全ネット用 タテ型

- 重量/0.76kg
- 梱包数量/20個



キャッチ37安全ネット用 ヨコ型

- 重量/0.73kg
- 梱包数量/20個



キャッチ65安全ネット用 タテ型

- 重量/0.87kg
- 梱包数量/20個

マイティーキャッチ 横ブレ、振動にも強い

●HCCR-ML

スーパーシステムv2.0 PAT.P



- 規格/直交・自在・垂直・水平・φ48.6・φ42.7兼用
- 入数/20個 ●自重/1.12kg ●仮設工業会認定品



※キャッチ正面型

ボルト締め付けで ガタつきゼロ! 直交度OK!

全てが安全第一設計

新機能

- 幅が大きく 左右ガタ減少
- ハサミしろ6mm〜最大36mm
- 大きな皿でしっかりキャッチ